SIERRA HIPOIDAL DE 7-1/4"

LOS EFICIENTES ENGRANAJES HIPOIDALES GENERAN MÁS POTENCIA Y MAYOR SUPERFICIE DE CONTACTO QUE LOS OTROS ENGRANAJES CONVENCIONALES

- Gran Capacidad de Corte (2-3/8" a 90°; 1-3/4" a 45° y 1-9/16" a 50°)
- Mejor Rendimiento por su Diseño de Guarda Inferior para Cortes Estrechos y de Bisel
- Amplia Manija Superior para Mejor Ajuste y Comodidad Adicional
- Ideal para Constructores de Estructuras, Trabajos de Cimentación y Contratistas

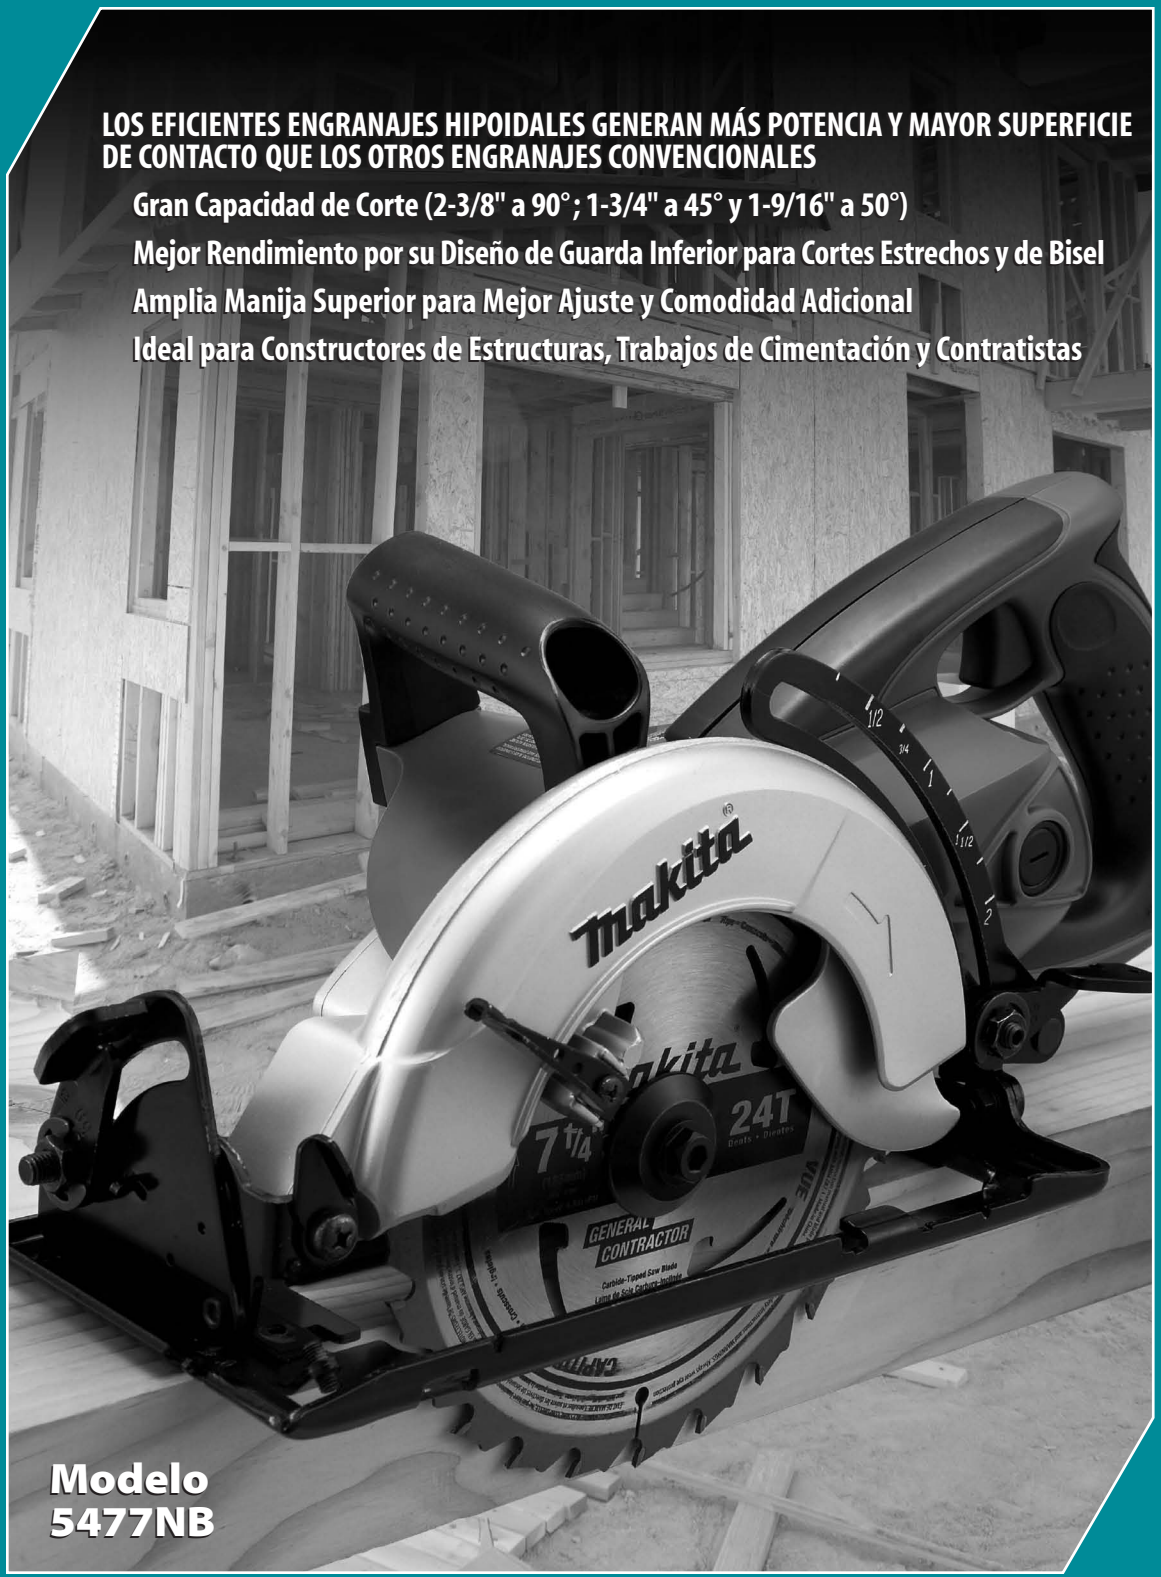

Modelo 5477NB

TECNOLOGÍA



Menor mantenimiento por su tecnología de baño de aceite y carcaza con engranes sellados

CAPACIDAD

Capacidad de biselado de 0° a 51.5° con topes positivos a 45° y 51.5° ideales para cortes de vigas de soporte

RENDIMIENTO

Engranes hipoidales de alta calidad, tratados al temple para un largo rendimiento

POTENCIA

Productividad incrementada por su poderoso motor de 15 AMP

MÁS POTENCIA. MENOS MANTENIMIENTO.

SIERRA HIPOIDAL DE 7-1/4"

Modelo 5477NB

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Eficientes engranes hipoidales generan más potencia y mayor superficie de contacto que los engranes convencionales
- Menor mantenimiento por su tecnología de baño de aceite y carcaza de engranes sellados
- Biselado de 0° a 51.5° con topes positivos a 45° y 51.5° ideal para cortes de vigas
- Engranes hipoidales de alta calidad tratados al temple para un largo rendimiento
- Productividad incrementada por su poderoso motor de 15 amperes
- Gran capacidad de corte (2-3/8" a 90°; 1-3/4" a 45° y 1-9/16" a 50°)
- Mejor rendimiento por su diseño de guarda inferior para cortes estrechos y de bisel
- Amplia manija superior para un mejor ajuste y comodidad adicional
- Palancas niveladoras grandes para ajustar rápidamente biselado y profundidad
- Botón de bloqueo al contacto para un cambio fácil de la hoja
- Llave de la hoja anexa a la sierra para un cambio rápido y conveniente de hoja
- Mango ahulado con diseño ergonómico para un mejor control
- Base de aluminio tratado químicamente para resistir la corrosión para un corte superior
- Cable de 10 pies reforzado para soportar inclemencias y disminuir costos de reparación
- Regletas de profundidad y biselado con marcaciones grandes y fáciles de leer
- Escobillones de acceso externo para reemplazarse fácilmente y extender su duración
- Hoja de 24 dientes delgados con puntas de carburo para un corte rápido
- Ideal para constructores de estructuras, trabajos de tabla-roca y contratistas

EQUIPO ESTÁNDAR

- Hoja con puntas de carburo (D-24826)
- Llave de la hoja (783204-6)

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la hoja		7-1/4"
Eje central		5/8"
Velocidad sin carga		4,500 RPM
Amperes		15.0
Máx. capacidad de corte	a 90°	2-3/8"
	a 45°	1-3/4"
	a 50°	1-9/16"
Peso neto		13.9 lbs.
Peso de embalaje		18.0 lbs.
Código de barras		088381-096133

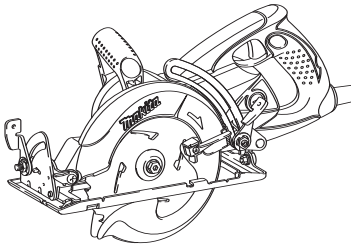

ACCESORIOS OPCIONALES

Hojas con Punta de Carburo para Sierra Circular

Diámetro	Tipo de Hoja	No. de Dientes	Eje	Esmeril	# de Parte		Modelo
7-1/4"	Contratista General	16T	5/8"	ATB	A-90009-B-10	(10/paq.)	5007FAK, 5007FK, 5007MG, 5007MGA, 5007NHK, 5277NB, 5377MG, 5477NB, 5740NB
7-1/4"	Contratista General	24T	5/8"	ATB	D-24826-10	(10/paq.)	
7-1/4"	de Estructuras	24T	5/8"	"M"	A-94839-10	(10/paq.)	
7-1/4"	Cobertura-Estructuras*	16T	5/8"	ATB	721261-A-10	(10/paq.)	
7-1/4"	Ultra-Cobertura Estructuras*	24T	5/8"	"M"	A-94530-10	(10/paq.)	
7-1/4"	Corte Cruzado Fino	40T	5/8"	ATB	721251-A		

*Para madera tratada a presión / ó húmeda

Modelo 5477NB

0 88381 09613 3

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para Sierras Hipoidales. Para obtener la lista completa de herramientas y accesorios Makita por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en **makitatools.com** ó llame al **1-800-4MAKITA**

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.

NTF-0509-1 MA-0372-09

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638