

Makita®

SIERRA DE INGLETE INALÁMBRICA DE 7-1/2" DOBLE CORREDERA, LXT LITIO-ION DE 18V

GRAN CAPACIDAD DE CORTE DE HASTA 2-1/16" Y 11-3/4" EN CORTES CRUZADOS A 90°


El Poderoso Motor Makita Produce 2,200 RPM

Diseño Compacto de Sólo 27.5 lbs. Para un Trabajo Portátil en Cualquier Sitio

Sistema de 4 Rieles de Acero Deslizables Para Mayor Rigidez y Cortes Superiores

Ingletes de 0°-47° Izq., 0°-57° Der.; Bisel de 0°-45° Izq. y 0°-5° Der.

Topes Positivos en 9 posiciones: 0°, 15°, 22.5°, 30° y 45° a Izquierda y Derecha

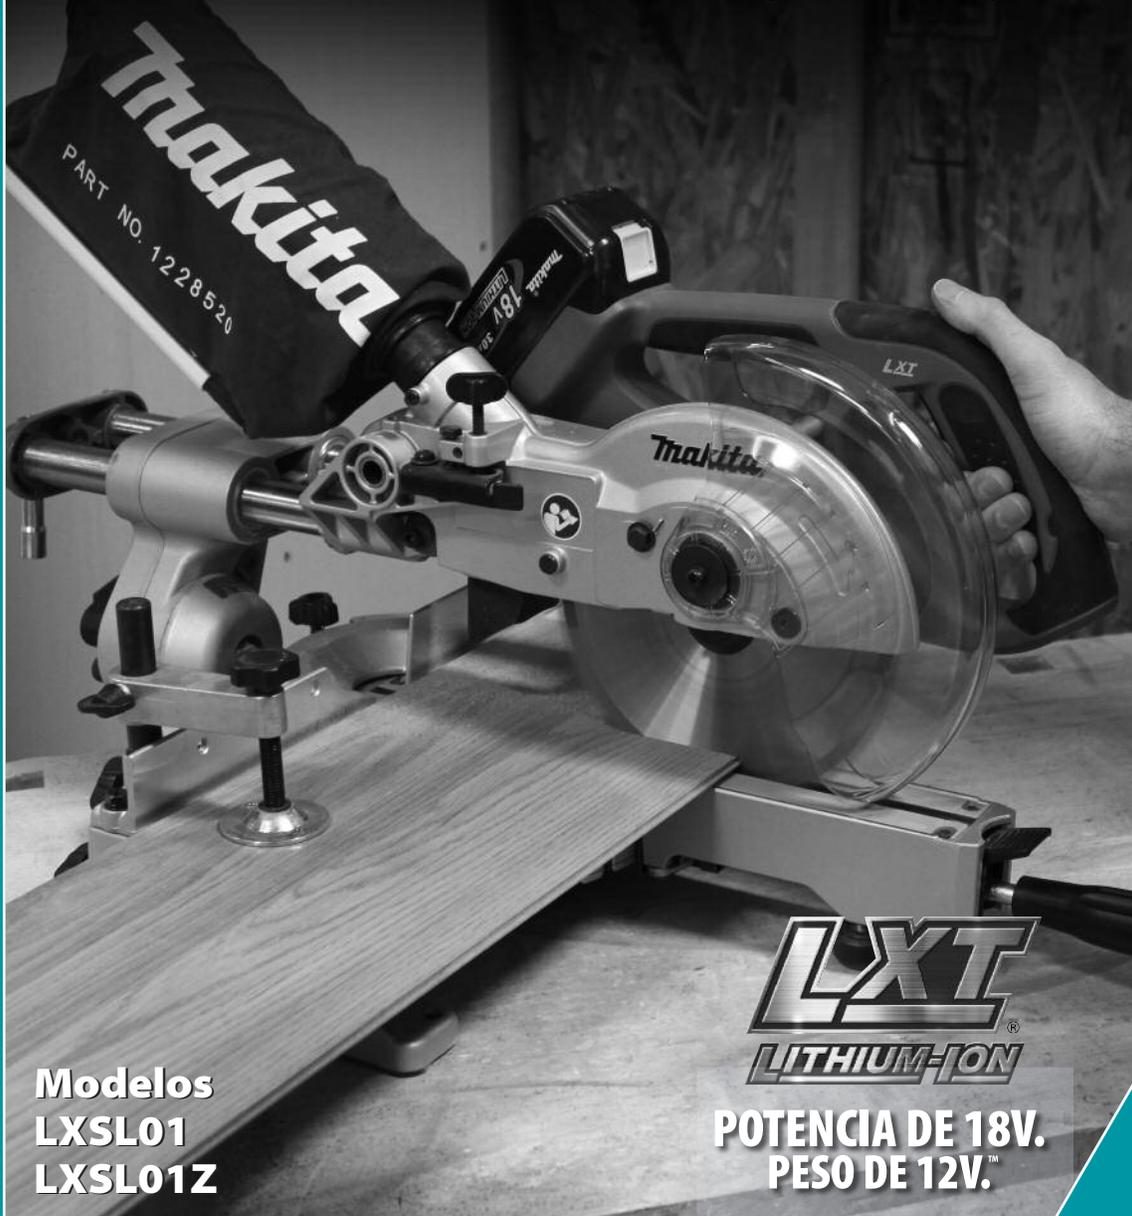

Modelos
LXSL01
LXSL01Z

LXT
LITHIUM-ION


POTENCIA DE 18V.
PESO DE 12V.™

EXACTITUD



Sistema deslizante de 4 líneas de baleros y 4 rieles de acero para cortes exactos

PORTÁTIL



Diseño compacto de sólo 27.5 lbs. para un trabajo portátil en cualquier sitio

POTENCIA



Makita-built motor delivers 2,200 RPM for efficient cutting

RENDIMIENTO



Las baterías LXT Li-ion se cargan en 30 minutos, duran más tiempo y producen 3 veces más ciclos

PARA TRABAJO PORTÁTIL.

SIERRA DE INGLETE INALÁMBRICA DE 7-1/2" LXT LITIO-ION DE 18V

Modelos LXSL01 / LXSL01Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Poderoso motor Makita que produce 2,200 RPM
- Diseño compacto de sólo 27.5 lbs. para un trabajo portátil en cualquier sitio
- Capacidad para madera de grandes dimensiones: 2" x 12" a 90° y 2" x 8" a 45°
- Sistema de 4 rieles de acero deslizables para mayor rigidez y cortes superiores
- Inglete de 0°-47° izquierda y 0°-57° derecha; bisel de 0°-45° izquierda y 0°-5° derecha
- Topes positivos con 9 posiciones: 0°, 15°, 22.5°, 30° y 45° a izquierda y derecha
- La base grande de aluminio soporta material grande para un corte eficiente
- La caja de engranes directa incrementa la eficiencia del corte y reduce el mantenimiento
- Freno eléctrico para máxima productividad
- El mango de suave agarre provee mayor comodidad en el trabajo
- La batería LXT Litio-ion y el cargador óptimo rápido producen un 430% total de vida laboral con 3 veces más ciclos
- El cargador óptimo rápido de 30 min. se comunica con un chip de la batería durante el proceso de cargado para optimizar la vida de la batería controlando activamente la corriente, voltaje y temperatura
- El cargador obtuvo la etiqueta ENERGY STAR® por cumplir con las estrictas normas de eficiencia y energía establecidas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y el Depto. de Energía de los Estados Unidos (DOE)
- 3 años de garantía en la herramienta y 1 en la batería y cargador

EQUIPO ESTÁNDAR

- 2 baterías LXT Litio-Ion de 18V (BL1830)
- Cargador Óptimo Rápido de 30 minutos (DC18RA)
- Hoja de 7-1/2" 40T para sierra (A-90912)*
- Bolsa para polvo (122852-0)*
- Llave de dado #10 (782223-9)*
- Escuadra (762001-3)*
- Vicera vertical (122571-8)*
- 2 alas de extensión (322312-4)*

*El modelo LXSL01Z no incluye batería ni cargador (sólo herramienta)

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la hoja	7-1/2"
Eje central	5/8"
Capacidad de corte (bisel/inglete)	90°/90° (2-1/16" x 11-3/4") 45°/45° (2-1/16" x 8-3/8")
Velocidad sin carga	2,200 RPM
Batería	LXT Litio-Ion de 18V
Dimensiones (LargoxAnchoxAlto)	25-3/4" x 17" x 17-7/8"
Peso neto	27.5 lbs. (c/batería)
Peso de embalaje	(LXSL01) 43 lbs. (LXSL01Z) 38 lbs.
Cantidad por embalaje	(LXSL01) 1 (LXSL01Z) 1
Código de barras	(LXSL01) 088381-612401 (LXSL01Z) 088381-610605

ACCESORIOS OPCIONALES

- Hoja de 7-1/2" para Sierra (A-90629)
- Cargador Óptimo Rápido (DC18RA)
- Batería LXT Litio-Ion de 18V (BL1830)



Makita le ofrece una amplia variedad de accesorios para Sierras de Inglete. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com ó llame al 1-800-4MAKITA

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-0511-1 MA-0292-11B



LXSL01Z



LXSL01



Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638